


衛生級 離心泵

Sanitary Centrifugal Pump

MFC-40-40 HM6

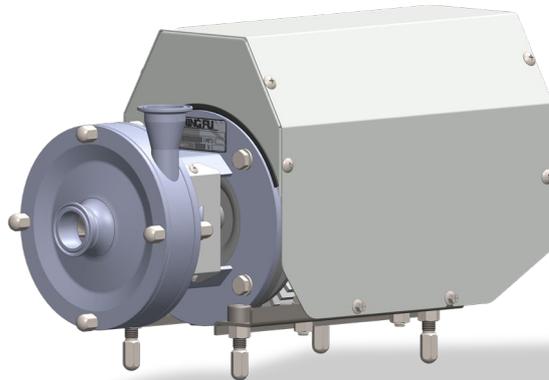

LET'S PUMP!

應用

MFC 40-40 系列是衛生級的標準離心式泵浦，用於製程和運輸在乳製品、酒類、藥品、水淨化和食品飲料行業使用。

泵浦是現代營運中的實用工具，可確保各行業高效、安全地輸送液體，在許多領域發揮關鍵作用。

設計特點

MFC 40-40 系列是開放式不銹鋼葉片離心泵，主要都是由工具機加工成型的不銹鋼零部件，搭配機械軸封以及軸心連接馬達軸而成。符合 IEC 標準的馬達，並可選配外罩和調整機腳。

標準要求

- 材質：
- 1. 與流體接觸的零部件
 - 2. 其他零部件
 - 3. 與流體接觸的密封件

- 機械內部軸封：
- 1. 動環
 - 2. 靜環
 - 3. 密封件

接頭形式：

表面處理：

不銹鋼 AISI 316L

不銹鋼 AISI 304

氟橡膠(VITON)(標準)

碳化矽(SiC) (標準)

石墨(標準)

碳化矽(SiC) (標準)

氟橡膠(VITON)(標準)

CLAMP(標準)

≤RA0.8 (金屬光澤)

馬達

符合 IEC 標準三相 B35 法蘭/2P/IP55/F—絕緣等級。

50HZ : 220-240 V Δ / 380-415 V Y

60HZ : 220-254 V Δ / 380-440 V Y

選配

機械軸封材質和形式/密封件材質/接頭形式的種類/馬達防爆和等級/外罩和機腳(請洽**名富**諮詢)。

Ming Fu

注意：此資訊僅供參考，**名富**可隨時更改相關資料或內容而無需事先通知。
如需更多資訊，請聯絡我們。

📍：429 台中市神岡區昌平路五段 135 巷 26 號

☎：04-25630488

📠：04-25630489

✉：mf89156048@gamil.com

🌐：https://mingfu-tw.com





衛生級 離心泵


Sanitary Centrifugal Pump

MFC-40-40 HM6

效能曲線圖

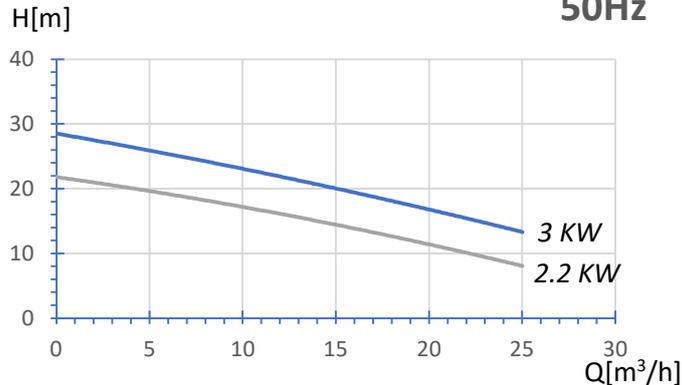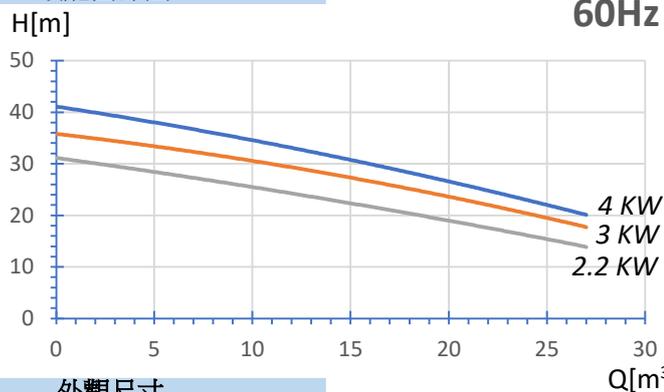

外觀尺寸

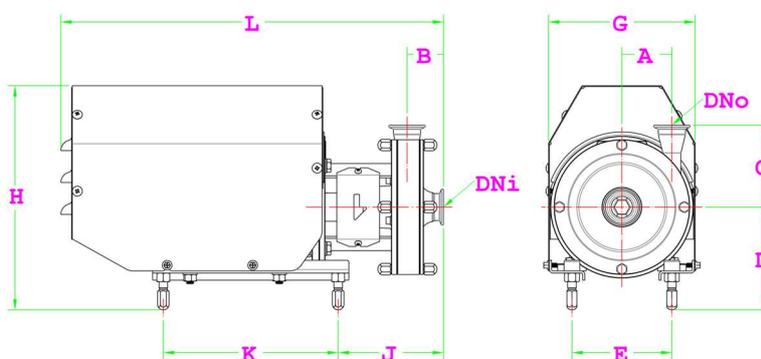


標準：CLAMP

MFC 40-40 系列 (有外罩有機腳)

型號	KW	MO	DNi	DNo	A	B	C	D	E	G	H	J	K	L
HM6	2.2	90L	1.5"	1.5"	70	51	115.5	145	140	206	316	147.5	245	537
	3	90L	1.5"	1.5"	70	51	115.5	145	140	206	316	147.5	245	537
	4	112M	1.5"	1.5"	70	51	115.5	167	190	257	363	138.5	290	594

單位：mm(公厘)

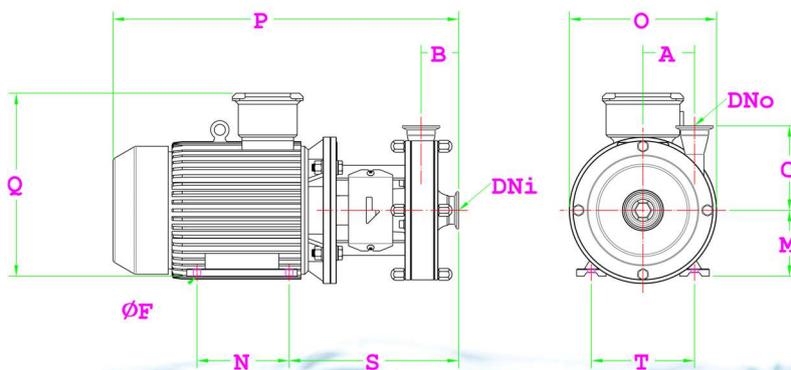

標準：CLAMP

MFC 40-40 系列 (無外罩無機腳)

型號	KW	MO	DNi	DNo	A	B	C	F	M	N	O	*P	*Q	S	T
HM6	2.2	90L	1.5"	1.5"	70	51	115.5	10	90	125	200	453	235	230	140
	3	90L	1.5"	1.5"	70	51	115.5	10	90	125	200	453	235	230	140
	4	112M	1.5"	1.5"	70	51	115.5	12	112	140	250	518	284	253.5	190

(註：*P、*Q 因馬達品牌不同尺寸有所調整。)

單位：mm(公厘)

Ming Fu

注意：此資訊僅供參考，名富可隨時更改相關資料或內容而無需事先通知。
如需更多資訊，請聯絡我們。